

節能 ⚡ 省電 🌍 環保

# LED感應球泡燈



昏暗時，人靠近會點燈

## 適用場所

樓梯間

廁所



車庫

玄關



LED感應球泡燈(白/黃光) AXL6W/M

| 感應距離(米) |              | 顏色             | 輸入電源      | 光源消耗    | 光源發光效率 | 光源壽命   |
|---------|--------------|----------------|-----------|---------|--------|--------|
| 半徑      | 高            | 白5,000~10,000K | 電壓 VAC    | 電力 W    | lm/W   | hrs    |
| 4       | 3            | 黃3,000~3,500K  | 100 ~ 240 | 6 (LED) | 65     | 40,000 |
| 亮燈時間    | 亮燈時機         | 運作溫度           | 運作溼度      | 運作燈座    | 感應角度   | 照度     |
| min     | 燭光           | °C             | %         | 尺寸      | 360°   | lm     |
| 2       | < 100+ / -10 | -20 ~ 40       | 0 ~ 80    | E27     | 半徑約4m  | 約280   |

# 多用途紅外線感應式防盜節能LED球泡燈(白光) AXL6W 多用途紅外線感應式防盜節能LED球泡燈(黃光) AXL6M 使用說明書

## 警告

- 無法使用有調節光亮度的照明器具和線路。
- 把電燈泡包住的照明器具，感應器無法感應。

## 1. 部位說明



## 規格

### 多用途紅外線感應式防盜節能LED球泡燈(白光) AXL6W-D

| 感應距離(米) |              | 感應角度     | 輸入電源      | 光源消耗    | 光源發光效率       | 光源壽命   |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|--------------|--------|
| 半徑      | 高            | 360°     | 電壓 VAC    | 電力 W    | lm/W         | hrs    |
| 4       | 3            | 半徑約4m    | 100 ~ 240 | 6 (LED) | 65           | 40,000 |
| 亮燈時間    |              | 亮燈時機     | 運作溫度      | 運作濕度    | 運作燈座         | 顏色     |
| min     | 燭光           | °C       | %         | 尺寸      | K 白光         | 照度     |
| 2       | < 100+ / -10 | -20 ~ 40 | 0 ~ 80    | E27     | 5,000~ 7,000 | 約280   |

### 多用途紅外線感應式防盜節能LED球泡燈(黃光) AXL6W-Y

| 感應距離(米) |              | 感應角度     | 輸入電源      | 光源消耗    | 光源發光效率      | 光源壽命   |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|-------------|--------|
| 半徑      | 高            | 360°     | 電壓 VAC    | 電力 W    | lm/W        | hrs    |
| 4       | 3            | 半徑約4m    | 100 ~ 240 | 6 (LED) | 65          | 40,000 |
| 亮燈時間    |              | 亮燈時機     | 運作溫度      | 運作濕度    | 運作燈座        | 顏色     |
| min     | 燭光           | °C       | %         | 尺寸      | K 黃光        | 照度     |
| 2       | < 100+ / -10 | -20 ~ 40 | 0 ~ 80    | E27     | 3,000~3,500 | 約280   |

## 2. 警告

請絕對不要使用以下照明器具

- 附有調節光源亮度機能的照明器具和線路。
- 有遠端遙控的照明器具和線路。
- 有感應器的照明設備和線路。
- 誘導燈、緊急照明器具。
- 水銀燈、鈉燈、複金屬燈等等的HID (High Intensity Discharge) (高強度氣體放電燈泡)。
- 斷熱材施工器具(根據使用器具的長度和發熱，有可能造成無法使用的狀況)。

請絕對不要在以下環境下使用

- 使用直流電源(會造成破損、冒煙)。
- 使用和裝置上面覆蓋紙或布，靠近易燃物(會引發火災)。
- 使用和裝置在屋外、有水滴的場所(會造成破損、冒煙)。
- 請絕對不要使用有調節光源亮度機能的器具和線路、緊急照明器具、誘導燈器具、水銀燈器具、鈉燈、複金屬燈等等的HID器具(會造成破損、冒煙)。

使用上的注意

- 安裝、拆下和清掃時請務必關閉電源(會觸電)。
- 開燈中和剛熄燈後燈泡很燙請不要觸碰(會燙傷)。
- 請確實確認燈泡是否栓緊(會落下)。
- 請不要碰撞、刮傷、用力握(會減低壽命)。
- 請不要裝置在會發出電磁波的電器附近(會感應錯誤)。
- 請不要裝置在高度4公尺以上的地方(會感應錯誤)。
- 請不要使用於戶外，此商品並不防雨。

## 3. 裝置可能的照明器具 ※不能裝置在屋外、有水滴的場所




## 4. 感應器的探測範圍

- 感應器裝置在高度2.5公尺的情況下，可探測正下方半徑3公尺(直徑6公尺)。
- ※朝向感應器的左右邊經過的情況下探測反應較敏感，朝向感應器直進的情況下探測反應較遲鈍。
- ※夏天周圍的溫度較高，跟人的體溫差距較小的情況下，探測反應較遲鈍，也可能有探測不到的情況發生。
- ※設置高度只到4公尺為止，設置在高度4公尺以上的話，探測反應會變的非常遲鈍，所以請不要裝置在4公尺以上。

## 5. 使用方法

### 裝置前注意事項

感應器是探測周圍的亮度和溫度高低，所以裝置在像圖示的這些場所時，會感應錯誤。

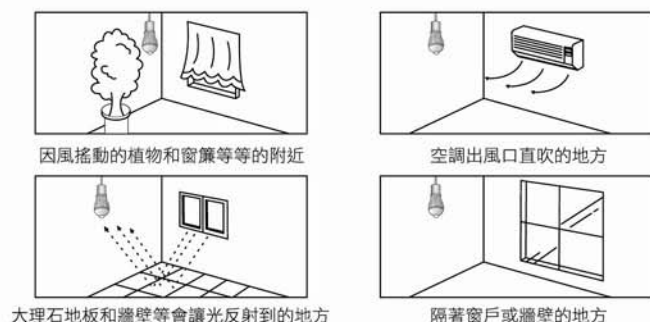

## 《動作例》



- 開啟電源：啟動電源後，會先暖機，連續點燈息燈約40秒，暖機結束後，為待機狀態。
  - 待機狀態：感應器的探測下，周圍亮度在100~150LX的情況下不會點燈。  
※照明器具在點燈的情況下，走廊的亮度在100~105LX左右，小孩的房間在200LX左右。
  - 自動點燈：昏暗的時候，感應器測到人靠近時會開燈。
  - 自動熄燈：探測範圍下，人離開2分鐘後會自動熄燈。
- 連續點燈機能：家庭牆上的開關在2秒以內重複開關2次後，可切換成連續點燈模式。  
※牆壁開關從OFF的狀態下無法切換成連續點燈模式。  
請在執行①的動作後，在待機狀態下在來執行。  
※開關OFF後，在經過約10秒後會停止連續點燈的機能。
  - 緊急時的點燈：在電源OFF(關閉)約10秒後再ON(開啟)的話約40秒的時間會強制點燈，之後會進入待機狀態。  
※請在感應器探測困難(反應不良)時使用。



## 6. 常見使用問題

|             |                |
|-------------|----------------|
| 沒亮燈         | 牆上的開關為OFF      |
|             | 請正確安裝在照明器具的燈座上 |
|             | 在密閉型的照明燈具裡     |
|             | 周圍環境明亮         |
| 靠近不會亮燈      | 裝置在比地板高4公尺以上   |
|             | 面朝向感應器緩步前進     |
| 不熄燈         | 周圍溫度高          |
|             | 探測範圍內有人        |
| 探測感應範圍有人卻熄燈 | 為連續點燈狀態        |
|             | 探測範圍內的人靜止不動    |
| 中午(白天)卻點燈   | 太陽光照不進來，昏暗的地方  |
|             | 探測範圍內的感應不良     |
| 探測感應範圍沒人卻點燈 | 空調出風口          |
|             | 有因風晃動的植物       |
|             | 狗或貓在作動         |
|             | 強烈的干擾(無線電波干擾)  |