

特性:

- ◎ NAT Access。
- ◎ 支援 DNS 尋址。
- ◎ 具備 ITU G.168 或 G.165 回音消除功能。
- ◎ 系統可提供 IP 網路需求提供隨插即用功能(Plug and Play)。
- ◎ 支援 SIP RFC 3261，支援 SIP Linn/SIP Trunk 多路註冊。
- ◎ SIP RFC2833 In-band INFO DTMF signaling。
- ◎ 支援 WebRTC / APP 連線語音撥打功能。
- ◎ 提供 1 組電話(FXO、FXS)介面，及 1 組音訊輸出
- ◎ 設備面板提供電源、網路狀態指示燈以利使用者辨別設備狀態。
- ◎ 當系統進行廣播時，系統提供使用者可於主機螢幕上觀看連線狀態之功能。
- ◎ 具備可擴充廣播監聽模組，可將撥放廣播內容回傳至廣播主機端。
- ◎ 提供 1 迴路控制輸出接點(可用以驅動擴大器或開啟喇叭迴路)，完整呈現廣播內容。
- ◎ 系統可針對撥入之電話進行權限驗證，未滿足驗證程序之電話，系統將自動掛斷電話以免造成擴大機錯誤動作之困擾。
- ◎ 可經由網際網路接受數位廣播控制管理主機所發送之聲音及控制訊號。
- ◎ 系統提供使用者 WEB、FTP、Telnet、Phone Programming 操作界面及線上韌體更新之功能。




規格:

語言	系統提供英文與繁體中文之使用者設定介面
通訊協定	支援 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、DHCP、HTTP、ICMP、FTP 等通訊協定。
安全性	IP 篩選功能。
監控	內建硬體檢測機制(Watch Dog)
網路	內建兩組 10/100Base-T 乙太網路介面連接介面功能。
安規	UL、CE、FCC part 68
電磁輻射規範	FCC part 15 Class B、CE Mark
電源	電壓：100VAC ~ 240VAC
耗電量	10W
尺寸	190mm x 25mm x 110 mm
工作環境	工作溫度：0 ~ 50°C、儲存溫度：-10 ~ 70°C

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知

廣播架構:

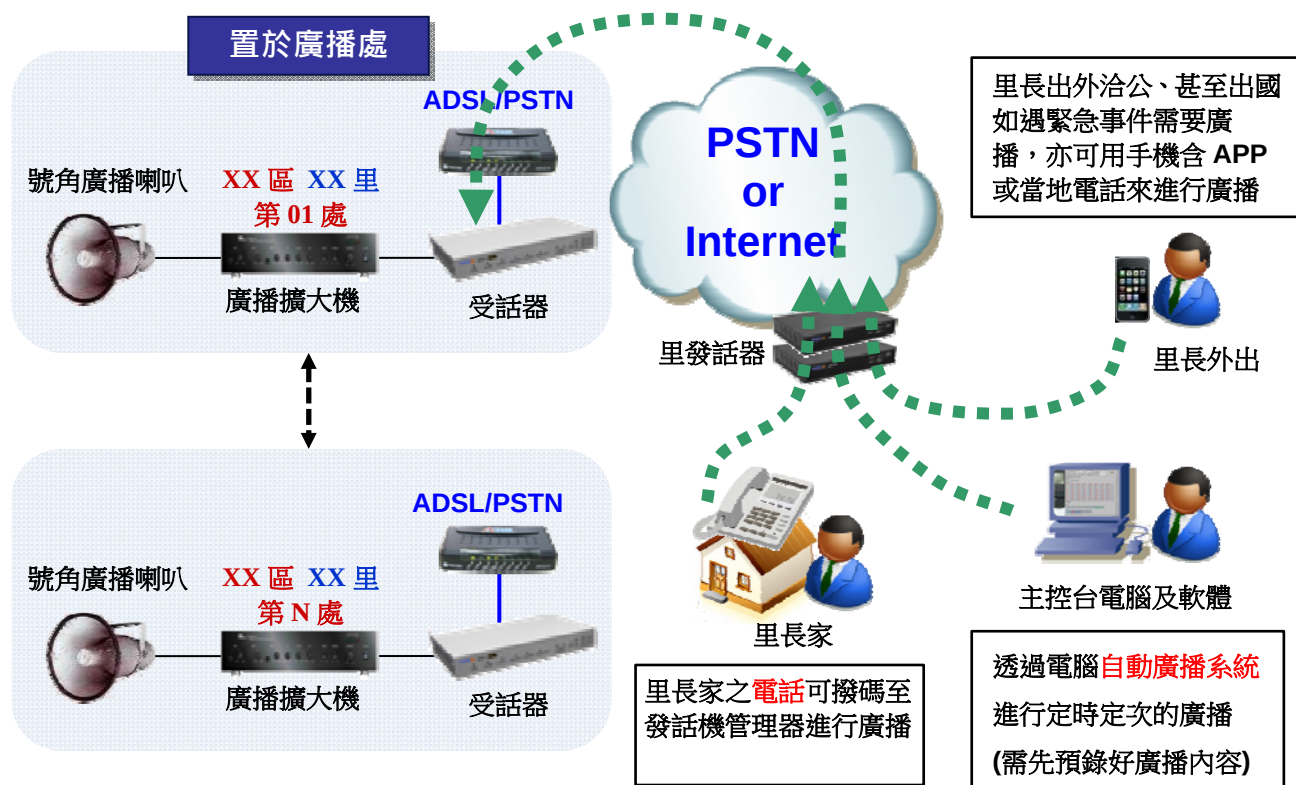

廣播設備示意圖:

➤ PSTN 型



➤ ADSL 型

