

EBN1540-S


5 百萬畫素 IR & WDR,
戶外球型網路攝影機



ONVIF



HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

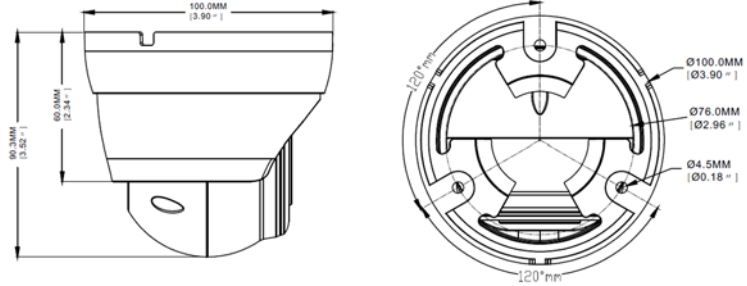

特色

- 5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 3.6mm 定焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 D-WDR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 18 顆紅外線 LED 最遠可達 30m / 98ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度)
- 支援 ONVIF (Profile S, Profile G)
- IP66 防塵防水等級外殼
- 可透過行動裝置 App (iOS & Android) 即時監控錄影畫面
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

選購配件

型號	BA-EACM	BA-EACJ	BA-EACB	BA-EACI	BA-EACA	E-BZJ-C-1	BA-EACN
圖片							
尺寸 (Φ x H)	100.5 x 77mm / 3.96" x 3.03"	134 x 77.5mm / 5.28" x 3.05"	146.7 x 79mm / 5.78" x 3.11"	134 x 57.5mm / 5.28" x 2.26"	146.7 x 59mm / 5.78" x 2.32"	132x75mm/ 5.20" x 2.96"	100.5 x 57mm / 3.96" x 2.24"
支架/ 轉接支 架						--	--

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。

*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

型號	EBN1540-S
感光元件	5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	3.6mm 定焦鏡頭
FOV	H:77°,V:57°,D:101°
F No.	F2.0±5%
最低照度	彩色: 0.1lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	真實日夜模式帶 ICR
快門	1/5 ~ 1/20,000s
影像壓縮格式	H.265 / H.264
最高解析度	2592×1944
最高張數	2592×1944@1~15fps, 2592x1520@1~20fps, 2048x1520@1~30fps , 1920x1080@1~30fps
訊噪比	39db (AGC 關)
自動增益控制	支援
3 重串流	不支援 (僅支援雙重串流)
自動白平衡	支援
寬動態範圍	D-WDR
3DNR 動態降噪	支援
影像輸出	不支援
音訊	不支援
SD 卡插槽	不支援
密碼保護	支援
警報輸入/輸出	不支援
重置按鈕	不支援
網路介面	RJ-45 10M/100M x 1
網路通訊協定	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
連接器	DC Jack, RJ-45
影像設定	旋轉、飽和度、亮度、對比度、色調、銳利度
智能警報	不支援
事件觸發	移動偵測
通知	電子郵件通知
紅外線 LED 燈	18 顆 (SMD)
紅外線距離	30m / 98ft.
電源供應	12VDC
乙太網路供電	PoE IEEE802.3af (Class 3)
最大功耗	12VDC ≤4.2W / PoE 4.8W
濕度	≤95% 無冷凝
作業溫度	-30°C ~ 55°C / -22°F ~ 131°F
尺寸 (Φ x D)	Ø100 x 90.3mm / Ø 3.9" x 3.52"
重量	435g / 0.96lb
防水防塵等級	IP66
防暴等級	不支援
認證	CE, FCC, RoHS