


EHN1550-S

5 百萬畫素 IR & WDR,
戶外半球型網路攝影機

ONVIF

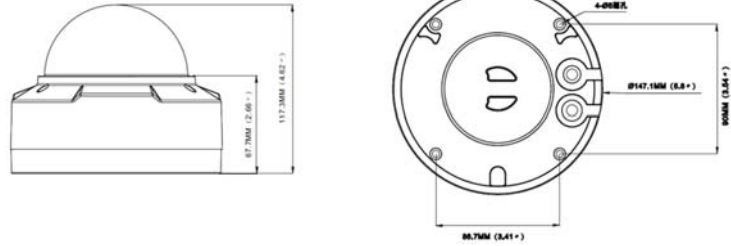

特色

- 5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 D-WDR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 20 顆紅外線 LED 最遠可達 50m / 160ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度)
- 支援 ONVIF (Profile S, Profile G)
- IP66 防塵防水等級
- 支援 Micro SD 卡 (最大 128GB)
- 可透過行動裝置 App (iOS & Android) 即時監控錄影畫面
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

選購配件

型號	BA-EACD	BA-EACC	BA-EACH	EBZJ-B-1
圖片				
尺寸	(ϕ x H) 146.7 x 66.2mm / 5.78" x 2.61"	ϕ 146.7 x 46.2mm / 5.78" x 1.82"	(W x H x D) 90 x 106.2 x 215.7mm / 3.54" x 4.18" x 8.49"	163.7mmx75mm H:186.8mm / 6.45" x 2.96" x 7.36"
支架		-	-	

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。
*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

型號	EHN1550-S
感光元件	5MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	2.8~12mm 電動變焦鏡頭
FOV	H:102 ~ 31 °,V:73 ~ 23°,D:138 ~ 38°
F No.	F No. 1.83 (W) ~ 3.32(T)
最低照度	彩色: 0.1lux @ F1.2 (AGC O 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	真實日夜模式帶 ICR
快門	1/5 ~ 1/20,000s
影像壓縮格式	H.265 / H.264
最高解析度	2592×1944
最高張數	2592×1944@1~15fps, 2592x1520@1~20fps, 2048x1520@1~30fps , 1920x1080@1~30fps
訊噪比	39db (AGC 關)
自動增益控制	支援
3 重串流	支援
自動白平衡	支援
寬動態範圍	D-WDR
3DNR 動態降噪	支援
影像輸出	不支援
音訊	支援; 1 輸入 1 輸出 (RCA)
SD 卡插槽	支援; Micro SD/SDHC/SDXC, 最大 128GB
密碼保護	支援
警報輸入/輸出	支援; 1 輸入 1 輸出
重置按鈕	支援
網路介面	RJ-45 10M/100M x 1
網路通訊協定	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
連接器	DC Jack, RJ-45
影像設定	旋轉、飽和度、亮度、對比度、色調、銳利度
智能警報	不支援
事件觸發	移動偵測、I/O
通知	電子郵件通知
紅外線 LED 燈	20 顆 (SMD)
紅外線距離	50m / 160ft.
電源供應	12VDC
乙太網路供電	PoE IEEE802.3af (Class 3)
最大功耗	12VDC ≤7W / PoE 6.5W
濕度	≤95% 無冷凝
作業溫度	-30°C ~ 55°C / -22°F ~ 131°F
尺寸 (Φ x D)	147 x 117.3mm / 5.79" x 4.62"
重量	1130g / 2.49lb
防水防塵等級	IP66
防暴等級	IK10
認證	CE, FCC, RoHS