


EverFocus

EHN2250-SG

2 百萬畫素 IR & WDR,
戶外半圓型網路攝影機

ONVIF

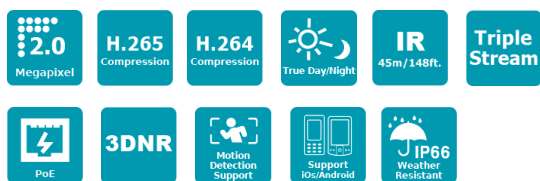


HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com



特色

- 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 搭載 2.8~12mm 變焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 45m / 148ft.的距離
- 支援 ONVIF
- 支援影像分析
- IP66 防塵防水等級外殼
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

尺寸

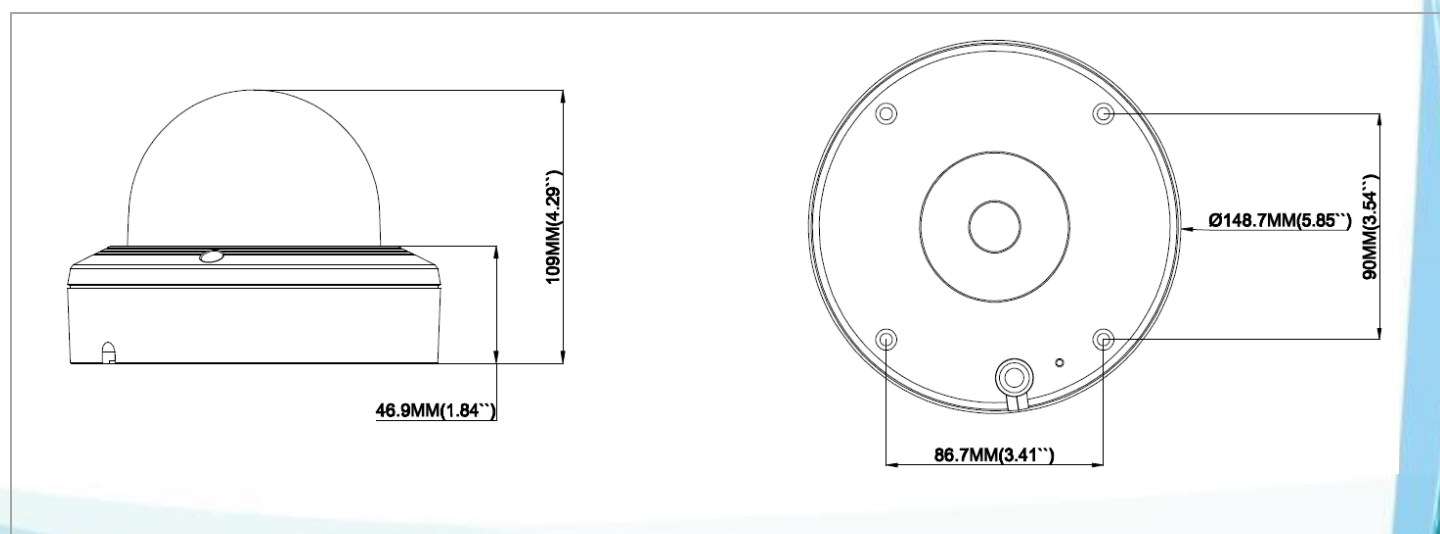

*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊。

*本文件內容若有變更，恕不另行通知。

規格

相機	
感光元件	1/2.8", 2M 逐行掃描 CMOS 感光元件
鏡頭	2.8-12mm 變焦鏡頭
攝影角度	水平: 101.75-33.5°, 垂直: 52.51-18.8°, 對角線: 124.92-37.5°
最小物體距離	0.3m~INF
快門	1/5 ~ 1/20000s
最低照度	彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開
日夜模式	IR 自動開關濾光片 (日/夜/自動/排程)
紅外線距離	45m (148ft)
錄影	
影像壓縮格式	H.265/H.264
影像串流	支援三種串流(主串流/子串流/行動串流)
解析度	主串流: 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) 子串流: 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) 行動串流: VGA(640x480), QVGA (320x240)
最高張數	50Hz: 50fps@2MP 60Hz: 60fps@2MP
影像輸出速度	8Kbps ~ 8Mbps
雙重串流	CBR/VBR
影像	
密碼保護	支援 (4 個區域/四邊形)
背光補償	支援 (5 區域)
寬動態範圍	WDR
動態降噪	3D DNR
自動增益控制	自動
白平衡	自動/手動
翻轉/可旋轉	支援
智慧功能	
智慧功能	移動偵測, 人行道與汽車偵測, 人臉辨識, 周邊入侵檢測, 越線偵測, 物品遺失, 交叉統計, 熱圖
網路	
網路通訊協定	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
相容性	ONVIF(Profile S/G/T)
網頁支援	IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower
安全性	過濾 IP 位置, 密碼相容性, 使用者和密碼認證
多高使用權限數	最多 7 人(管理者+使用者)
一般項目	
電源供應	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 最大功耗: 7W
智能警報	輸入 x 1 輸出 x 1
音訊	輸入 x 1 (RCA), 輸出 x 1 (RCA)
儲存功能	256GB SD 卡插槽
尺寸 (Ø x H)	Ø148.7x109mm
重量	960g
製造材料	白色/金屬
作業溫度	-30 ~ +55°C/小於≤ 95% RH
儲存溫度	-30 ~ +60°C/小於≤ 95% RH
防水防塵等級	IP66
重置按鈕	支援

瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：

電話：+886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 - 加州：

電話：+1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司：

中國、日本

