

# EMD935F

1080p Full HD 真實日夜模式

紅外線迷你車用球型攝影機


eZ.HD



## 特色

- 1080p 高畫質畫面
- 採用 1080p CMOS 感測器及 2.8mm 鏡頭
- 6 顆紅外線 LED 最遠可達 10m / 33ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度)
- D-WDR 功能可改善高亮度對比環境的可視度
- 具有 3D 雜訊抑制功能，適用於低照度監控環境
- 支援 1080p, 720p 及 960H 類比訊號輸出，可透過 OSD Joystick 輕鬆切換
- 3-Axis 機構設計，可安裝於天花板及牆面
- eZ Controller (UTC) 功能讓用戶得以在 DVR 端直接進行 PTZ 攝影機 PTZ 控制，亦可操作攝影機 OSD 設定

## 尺寸

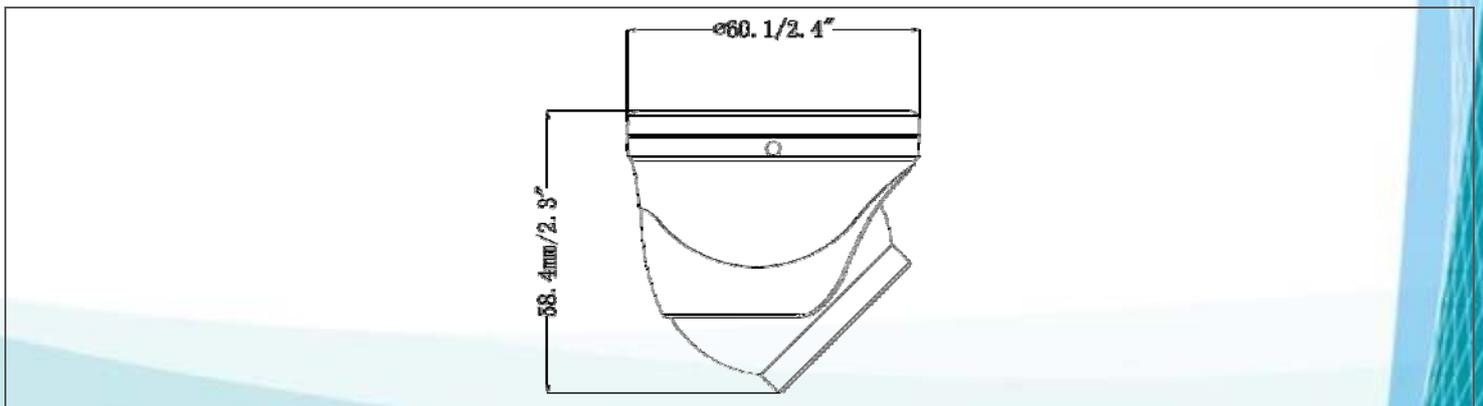

\*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊

\*本文件內容若有變更，恕不另行通知

# 規格

型號	EMD935F		
感光元件	1/2.9" Sony 2.24MP CMOS	OSD 語言	12 國語言
影像格式	NTSC / PAL (可透過 OSD 切換)	雜訊抑制功能	2DNR / 3DNR, 關閉
解析度	1920 (H) x 1080 (V)	抗霧功能	關閉 / 自動
掃描系統	逐行掃描	D-WDR	開啟 / 關閉 / 自動
最低照度	0 Lux (紅外線 LED 開啟)	Sens-up	關閉 / 自動 (x2 ~ x30)
電子快門	自動 / 手動 (x30 ~ 1/50,000) / 閃爍	鏡像	關閉 / 鏡像 / 垂直翻轉 / 旋轉
Gamma 校正	0.45	移動偵測	關閉 / 開啟 (可設定 4 個區域)
鏡頭類型	2.8mm 定焦鏡頭	隱私遮罩	關閉 / 開啟 (可設定 4 個區域)
FOV (H x V x D)	112° x 61° x 128°	防水防塵等級	IP68
背光補償	關閉 / 背光補償 / 強光抑制背光補償 可選擇	電源	12VDC
自動增益控制	0 ~ 15 級	最大功耗	1.5W
自動白平衡	ATW / AWC-SET / 室內 / 室外 / 手動 / 自動白平衡	作業溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
同步模式	內同步	濕度	低於 80%
真實日夜模式	Ext / 自動 / 彩色 / 黑白	尺寸 (Ø x H)	60.1 x 58.4mm / 2.4" x 2.3"
UTC 功能	支援	重量	160g / 0.35lb
紅外線 LED 燈	6 顆	認證	CE, FCC, RoHS, E-Mark
紅外線距離	最遠可達 10m / 33ft. (視場景的紅外線反射度)		