


# EverFocus

## EZN1250-SG

2 百萬畫素 IR & WDR,  
戶外槍型網路攝影機

ONVIF

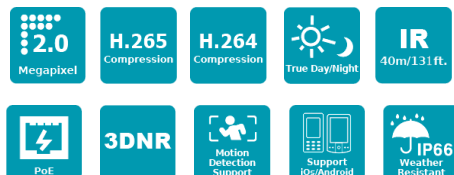


HEVC Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)



## 特色

- 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件
- 2.8~12mm 電動變焦鏡頭
- H.265 / H.264 多串流
- 支援 3D DNR
- 配備自動紅外線濾鏡的真實日 / 夜功能
- 紅外線最遠可達 40m / 131ft.的距離
- 支援 ONVIF
- IP66 防塵防水等級
- 支援 PoE (乙太網路) / 12VDC 供電

## 尺寸

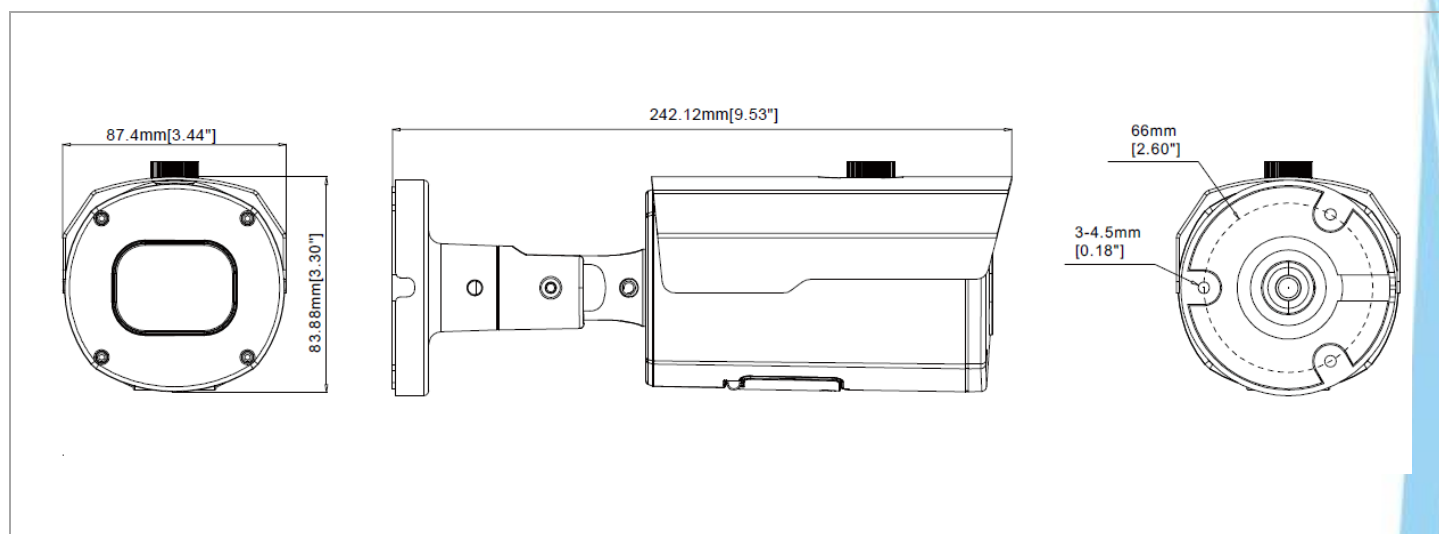

# 規格

| 相機                    |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 感光元件                  | 1/2.7", 2MP 逐行掃描 CMOS 感光元件                                                     |
| 鏡頭                    | 2.8-12mm ( F1.8-3.3 )                                                          |
| 攝影角度                  | 水平:107.85°-34.6° 垂直:55.31°-19.5° 對角線:135.5°-39.8°                              |
| 最小距離                  | 1.2m ( W/T )                                                                   |
| 快門                    | 1/5 ~ 1/20000s                                                                 |
| 最低照度                  | 彩色: 0.05 lux @ F1.2 (AGC 開); 黑白: 0 lux @ IR 開                                  |
| 訊噪比                   | ≥ 50db (AGC Off)                                                               |
| 日夜模式                  | IR 自動開關濾光片 ( 日/夜/自動/排程 )                                                       |
| 紅外線距離                 | 45m / 148ft                                                                    |
| Video                 |                                                                                |
| 影像壓縮格式                | H.265/H.264                                                                    |
| 串流功能                  | 支援雙串流                                                                          |
| 解析度                   | 主要支援 : 1080P(1920x1080)<br>輔助支援 : VGA(640x480)                                 |
| 最高張數                  | 50Hz: 25fps /1920x1080 20fps /640x480<br>60Hz: 30fps /1920x1080 20fps /640x480 |
| 影像輸出速度                | 128Kbps ~ 4Mbps                                                                |
| 雙重串流                  | CBR/VBR                                                                        |
| Image                 |                                                                                |
| 密碼保護                  | 支援                                                                             |
| 背光補償功能                | DWDR                                                                           |
| 寬動態範圍                 | 3D DNR                                                                         |
| 3DNR 動態降噪             | 自動                                                                             |
| 自動增益控制                | 自動/手動/支援室內                                                                     |
| 白平衡                   | 翻轉/旋轉                                                                          |
| 影像輸出                  | 支援                                                                             |
| Smart                 |                                                                                |
| 智慧偵測                  | 支援 (8 階段)                                                                      |
| Network               |                                                                                |
| 網路通訊協定                | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP                |
| 相容性                   | ONVIF                                                                          |
| 網頁支援                  | IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower                |
| 安全性                   | IP 地址、高複雜度密碼、用戶和密碼認證                                                           |
| Max. User Access 用戶權限 | Max 7 (admin+user)                                                             |
| General               |                                                                                |
| 電源供應                  | 12VDC / POE                                                                    |
|                       | 最大功耗 : 7W                                                                      |
| 智能警報                  | 支援輸入及輸出                                                                        |
| 音訊                    | 支援輸入及輸出                                                                        |
| 儲存功能                  | 256GB SD 卡插槽                                                                   |
| 尺寸 (Ø x H)            | Ø87.4x242.12mm                                                                 |
| 重量                    | 830g                                                                           |
| 製造材料                  | 白色/金屬                                                                          |
| 作業溫度                  | -30 ~ +55°C/小於 ≤ 95% RH                                                        |
| 防水防塵等級                | IP66                                                                           |
| 重置按鈕                  | 支援                                                                             |
| 認證                    | CE, FCC, RoHS                                                                  |



瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：

電話：+886 2 2662 2338

EverFocus 美國 - 加州：

電話：+1 626 844 8888

全球分公司：

中國、日本