


GV-1120B Combo Card

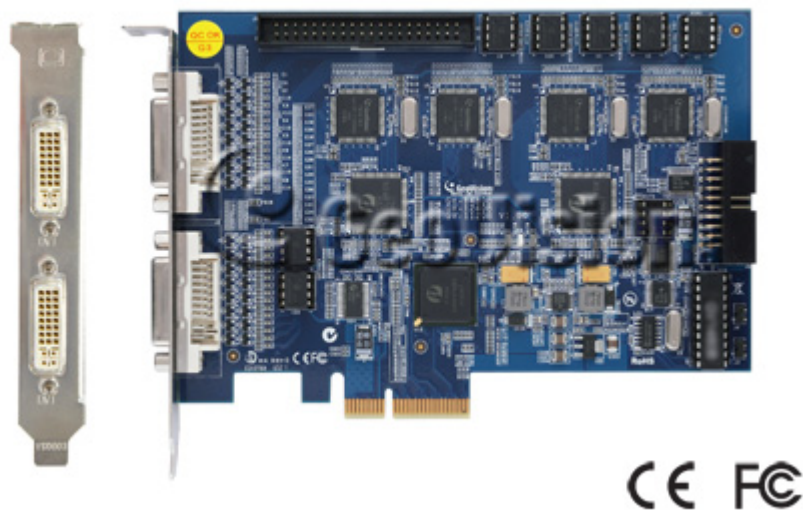

產品規格

			GV-1120B	GV-1120B x 2
介面			PCI-E (x4)	PCI-E (x4) x 2
輸入類型			DVI	
影像輸入			16 路	32 路
聲音輸入			16 路	32 路
錄存張數	CIF	NTSC	120 fps	240 fps
		PAL	100 fps	200 fps
	D1	NTSC	120 fps	240 fps
		PAL	100 fps	200 fps
顯示張數	CIF	NTSC	480 fps	960 fps
		PAL	400 fps	800 fps
	D1	NTSC	480 fps	960 fps
		PAL	400 fps	800 fps
影像解析度	NTSC		704x480, 704x480 反交錯顯示, 640x480, 640x480 反交錯顯示, 352x240, 320x240	
	PAL		704x576, 704x576 反交錯顯示, 640x480, 640x480 反交錯顯示, 352x288, 320x240	
影像壓縮格式			Geo MPEG4, Geo H264	
聲音壓縮格式			AAC (16 kHz / 16 bit)	
支援 GV-Multi Quad Card			是	
支援 GV-Loop Through Card			是	
支援 GV-NET/IO Card			是	
尺寸 (W x H)			156 x 111 mm / 6.14 x 4.37 in	
安裝手冊			GV-1120B	

注意:

1. GV-1120B 不支援 TV-Out 功能
2. GV-1120B 不相容於使用 VIA · AMD 或 ATI 系列晶片組之主機板
3. 規格若有變動恕無法主動通知

最低系統需求: 單卡

作業系統支援	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008 R2
CPU		Core i3 2120
記憶體		2 x 2 GB 雙通道
硬碟		500 GB
顯示卡		CPU 內建顯示核心 (HD2000)
DirectX		9.0c

最低系統需求: 雙卡

作業系統支援	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008 R2
CPU		Core i5 3470
記憶體		2 x 2 GB 雙通道
硬碟		1,000 GB
顯示卡		CPU 內建顯示核心 (HD2000)
DirectX		9.0c