


GV-900A Video Capture Card

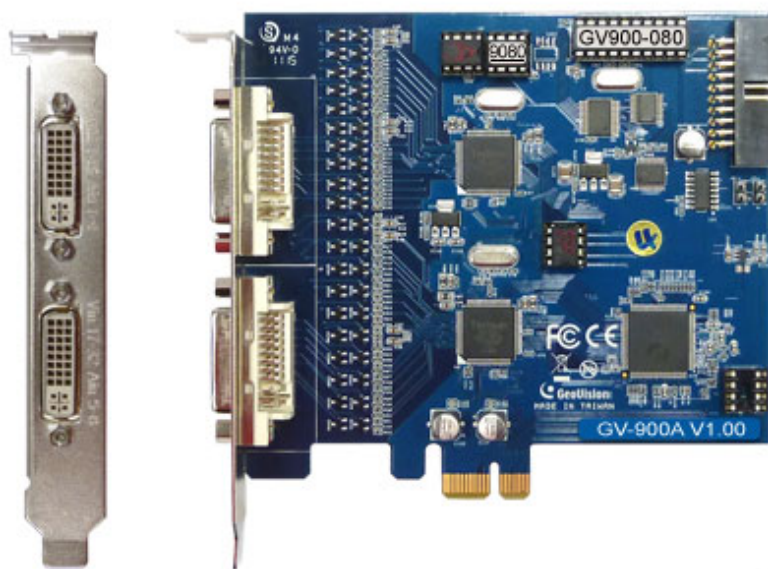

GV-900A 卡為 PCI-E 介面，GV-900A 單卡最高可以支援 32 路影像輸入及 8 路聲音輸入，最高支援 240 / 200 fps (NTSC / PAL) 錄影張數及 H.264 軟體壓縮格式

規格

			GV-900A	GV-900A X 2
安裝介面			PCI-E x1 插槽	2 個 PCI-E x1 插槽
輸入類型			DVI	
影像輸入			8, 16, 32 路	16, 24, 32 路
聲音輸入			8 路	16 路
錄影張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	8 路：240 fps 16, 32 路：240 fps	16 路：480 fps 24, 32 路：480 fps
		PAL	8 路：200 fps 16, 32 路：200 fps	16 路：400 fps 24, 32 路：400 fps
	D1	NTSC	8 路：240 fps 16, 32 路：120 fps	16 路：480 fps 24, 32 路：240 fps
		PAL	8 路：200 fps 16, 32 路：100 fps	16 路：400 fps 24, 32 路：200 fps
顯示張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	8 路：240 fps 16, 32 路：240 fps	16 路：480 fps 24, 32 路：480 fps
		PAL	8 路：200 fps 16, 32 路：200 fps	16 路：400 fps 24, 32 路：400 fps
	D1	NTSC	8 路：240 fps 16, 32 路：120 fps	16 路：480 fps 24, 32 路：240 fps
		PAL	8 路：200 fps 16, 32 路：100 fps	16 路：400 fps 24, 32 路：200 fps
影像解析度	NTSC		704x480, 704x480 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x240, 320x240	
	PAL		704x576, 704x576 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x288, 320x240	
影像壓縮格式			Geo MPEG4, Geo H.264	
聲音壓縮格式			AAC (16 kHz / 16 bit)	
支援 GV-NET/IO Card			是	
尺寸 (W x H)		PCI-E	120 x 112 mm / 4.7 x 4.4 in	
安裝手冊			GV-900A	

注意：

- GV-900A 不相容於使用 VIA 或 ATI 系列晶片之主機板
- 規格若有變更恕不另行通知

最低系統需求:單卡

作業系統	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Pentium 4, 3.0 GHz 雙核心(Dual Core)	
記憶體	2 x 1 GB 雙通道	
硬碟	160 GB	
顯示卡	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA 7300 PCI-E	
DirectX	9.0c	

最低系統需求:雙卡

作業系統	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Core i5-750, 2.66 GHz	
記憶體	2 x 1 GB 雙通道	
硬碟	500 GB	
顯示卡	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA 7300 PCI-E	
DirectX	9.0c	

配件

8 路影像連接線



8 路影像連接線



16 路影像連接線

