

VANGUARD II 4x2H

04 路, H.265, 8MP

混合式數位錄放影機




eZ.HD ONVIF



特色

- 支援混合模式:
- 類比: 支援 4 路 8 百萬畫素 AHD/TVI/CVBS 攝影機
- IP: 支援最多 2 路 8 百萬畫素 IP 攝影機 (若不接類比攝影機, 全接 IP 攝影機, 最多可接 6 路 IP 攝影機) 支援 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援 Dropbox 雲端儲存(快照圖片)
- 支援 ONVIF 2.0 網路攝影機
- 操控方式: 滑鼠 / 紅外線遙控器
- 可透過 Web 介面, 遠端進行系統設置
- 支援智能影像分析
- 整合慧友監控管理平台
- 支援多國語言
- 支援行動裝置 App: eFVMS App

尺寸

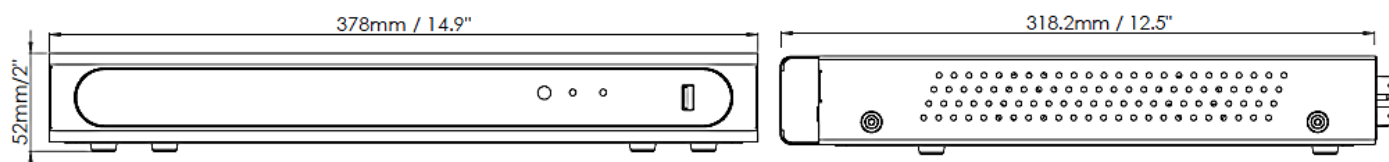

規格

型號	VANGUARD II 4x2H
系統	
作業系統	內嵌式 Linux®
頻道數	類比: 支援 4路 8百萬畫素 AHD/TVI/CVBS 攝影機 IP: 支援最多2路8百萬畫素IP攝影機 (若不接類比攝影機, 全接IP攝影機, 最多可接6路IP攝影機)
RAM	1GB
看門狗計時器	支援
雙串流	支援
OSD 操作功能	支援
系統控制輸入	滑鼠、紅外線遙控器
五工操作	同時執行即時影像、錄影、播放、備份及遠端檢視
支援 PTZ 通訊協定	Pelco D, Pelco P

*本文件使用的所有圖片均為範例, 各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站, 以取得詳細的訂購資訊

*本文件內容若有變更, 恕不另行通知。

影像		
壓縮格式		H.265 / H.264
影像格式		NTSC / PAL
影像輸入		類比: 4 x BNC IP: 支援最多2路8百萬畫素IP攝影機 (若不接類比攝影機，全接IP攝影機，最多可接6路IP攝影機)
視訊迴路輸出		不支援
影像輸出		HDMI/VGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 (1080P), 2560x1440 (2K), 3840x2160 (4K, 僅適用於HDMI)
IP 頻寬	下載	最高 12Mbps ~ 36Mbps (預設為 12Mbps, 少接一支類比攝影機可增加 6Mbps，以此類推)
	上傳	最高 48Mbps
即時影像張數 & 解析度		類比: 8MP: 15fps/CH; 5MP: 20fps/CH; 4MP/1080P/720P/960H: 30fps/CH IP: 8MP/4MP/1080P/720P (單路 IP 預覽 4K 30 fps; 多路 IP 預覽只提供子串流影像)
錄影		
錄影張數 & 解析度		類比: 8MP: 7fps (單路); 5MP: 12fps (單路); 4MP:15fps (單路); 1080P:PAL:25fps(單路)/NTSC:30fps單路) IP: PAL: 25fps (單路)/NTSC: 30fps (單路) 子串流最大 PAL : 704*576:10fps (單路) / NTSC : 704*480:10fps (單路)
錄影模式		連續、手動、排程及事件
回放		
同步回放		4路
回放效能		8MP: 28fps 5MP: 48fps 4MP: 60fps (最多同時回放 4CH) 1080P, 720P:120fps (最多同時回放 4CH)
搜尋模式		時間搜尋、事件搜尋、移動搜尋
音訊		
音訊輸入		4
音訊輸出		1 x RCA
警報		
警報輸入		4
警報輸出		1
儲存裝置		
內接式 3.5" 硬碟		2 x SATA HDD
外接 HDD		NA
儲存容量		8TB/硬碟
DVD 燒錄		不支援
網路		
乙太網路		10/100 乙太網路
網路協定		TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / SMTP / NTP
介面		
USB2.0		1 x USB2.0 (供滑鼠/複製/更新版本使用); 1 x USB2.0
RS-485		1 x RS-485 (供 PTZ 控制)
乙太網路		1 RJ-45

一般	
電源	12VDC / 5A
最大功耗	60W max.
作業溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F (濕度 20 ~ 80%)
尺寸 (W x D x H)	378 x 318.2 x 52mm / 14.9" x 12.5" x 2"
重量 (不含硬碟)	2.3kg / 5.07lb
語言	英文、日文、繁體中文、德文、俄文、荷蘭文、義文
認證	CE, FCC
功能	
影像遺失偵測	支援
移動偵測	支援
事件日誌	支援
使用者介面	GUI (圖形化使用者界面)
透過 OSD 控制 PTZ	有 (可透過本機或遠端介面控制)
排程設定	支援快速及進階排程設定
使用者存取	2 種層級的使用者存取支援
影像暫停	支援
智能分析	邊界入侵偵測、越界偵測、遺留物遺失物偵測、行人偵測、人臉偵測、穿越計數、聲音偵測、篡改偵測
遠端系統最低需求	
作業系統	Win7 (32 或 64 位元) / Win10 (32 或 64 位元)
CPU	Intel Core I3-2100
RAM	2GB
VGA	Intel HD 2000
區域網路速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)
瀏覽器	IE11 及之後版本
其他遠端監控應用	1. 慧友監控管理平台 2. 慧友 eFVMS 行動裝置App

瞭解更多訊息，請至：

EverFocus 台灣總部：

電話: +886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 – 加州：

電話: +1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司：

中國、日本

