


## KASPU-HDV2

## 特性:

- 內置 PIR 偵測器\*1，超音波偵測器\*1
- 具防寵物設計
- 內建拆外殼自保開關
- 支援有線警報輸出功能
- PIR 和超音波靈偵測敏度可調
- 內建人體溫度偵測和超音波移動偵測
- 內建 NO/NC,1 組自保開關有線接點輸出
- PIR 建議裝設高度 200CM~250CM,偵測距離 12x12M
- 指撥開關選擇 PIR 和超音波感應 1 次觸發或感應 2 次觸發
- 產品本身輸出有線信號到 DVR 經由網路傳送推播到指定客戶手機 APP 直接監看現場影像。

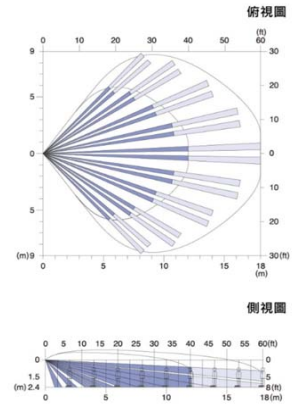

## 規格:

影像系統	NTSC / PAL (OSD 切換)
攝像元件	SONY 1/2.9 "CMOS
解析度	1920(H)×1080(V) 1080P @ 30FPS
最低照度	0.001 LUX / F1.2
雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
系統掃描	2:1 交錯掃描
同步方式	Internal
電子快門	Auto/1/30 ~1/500,000 秒
鏡頭	3M Board Lens 3.6mm / F1.8
IR CUT	有
紅外 LED 投射距離	陣列式 2 顆 LED 15 米 (850nm)
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
背光補償	自動
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
白平衡	自動
訊號輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS ( 出廠設定:AHD 模式輸出 )
OSD 選單	UTC 功能
工作條件	溫度 : -20°C ~ +60°C · 濕度 : 90%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁擠型外殼
外形尺寸	210mm(D) x 75mm(H)
重量	410g

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知