


KIPPU-HDV2

特性:

- 內置 PIR 偵測器*1，超音波偵測器*1
- 具防寵物設計
- 內建拆外殼自保開關
- 支援有線和網路警報輸出及 WI-FI 功能
- PIR 和超音波靈偵測敏感度可調
- 內建人體溫度偵測和超音波移動偵測
- 內建麥克風即時監聽、可外接喇叭實現雙向對講功能
- 內建 NO/NC,1 組自保開關有線接點輸出
- 指撥開關選擇 PIR 和超音波感應 1 次觸發或感應 2 次觸發
- 產品支援 TF 卡，實現本機錄影/預覽/重播或經由網路傳輸到 NVR 錄影
- 支援遠端監控、多人同時觀看、圖像翻轉、移動偵測報警、錄影、警報錄影等功能。
- 產品本身輸出有線信號到 NVR 經由網路傳送推播到指定客戶手機 APP 直接監看現場影像

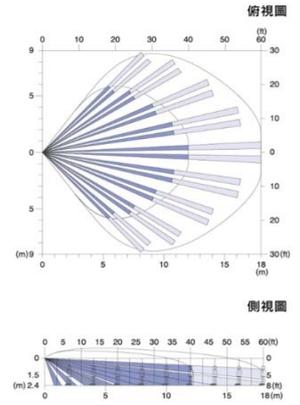

規格:

攝像元件	1/2.7 "CMOS
壓縮格式	H.264
解析度	1920×1080
鏡頭	3M Board Lens 3.6mm / F1.8
數字降噪	支援 3D 數字降噪
翻轉	支援
彩轉黑	支援
IR CUT	有
日夜轉換模式	自動 ICR 紅外濾片
紅外 LED 投射距離	陣列式 2 顆 LED 15 米 (850nm)
智能報警	PIR 體溫偵測,超音波移動偵測
監聽	支援
對講	支援外接喇叭
儲存功能	TF 卡 (最高支援容量 128G) / 網路輸出 NVR 錄影
支援協定	TCP/IP, UDP, P2P, DNS, DHCP, RTSP
介面協定	ONVIF 協議
平臺對接	支援 P2P/轉發 ; 支援 RTSP/DHCP
通用功能	三碼流，多人同時觀看
通訊介面	RJ-45 10M/100M X 1 自我調整乙太網口
電源供應	DC12V 電源輸入
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁擠型外殼
外形尺寸	210mm(D) x 75mm(H)
重量	410g

★注意:以上僅供參考用，規格如有變更,不另行通知