

LED工礦燈系列


產品特性：

- 採用航空鋁材燈罩散熱好照射範圍廣。
- 防眩磨砂光學透鏡明亮均勻護眼。
- 使用台灣芯片亮度更高壽命更長。
- 採用優質透光面罩晶瑩剔透美觀。
- 分離電源設計高效能壽命長。
- 芯片與散熱器完美結合能迅速將熱導出降低燈體溫度。



產品規格：

項次	產品型號	材質	輸入電壓	燈具功率	散熱器尺寸	燈罩外觀尺寸	色溫	光通量	使用壽命
1	FL5730W-30	塑包鋁	AC85-AC265V	30W	40mm*90mm	E27， $\varnothing$ 300mm	6000K	2400 流明	20,000hr
2	FL5730Y-30	塑包鋁	AC85-AC265V	30W	40mm*90mm	E27， $\varnothing$ 300mm	3000K	2100 流明	20,000hr
3	FL5730W-50	塑包鋁	AC85-AC265V	50W	50mm*120mm	E27， $\varnothing$ 350mm	6000K	4000 流明	20,000hr
4	FL5730Y-50	塑包鋁	AC85-AC265V	50W	50mm*120mm	E27， $\varnothing$ 350mm	3000K	3700 流明	20,000hr
5	FL5730W-80	鋁合金	AC85-AC265V	80W	50mm*160mm	H140mm* $\varnothing$ 360mm	6000K	6400 流明	20,000hr
6	FL5730Y-80	鋁合金	AC85-AC265V	80W	50mm*160mm	H140mm* $\varnothing$ 360mm	3000K	6000 流明	20,000hr
7	FL5730W-100	鋁合金	AC85-AC265V	100W	70mm*160mm	H140mm* $\varnothing$ 360mm	6000K	8000 流明	20,000hr
8	FL5730Y-100	鋁合金	AC85-AC265V	100W	70mm*160mm	H140mm* $\varnothing$ 360mm	3000K	7600 流明	20,000hr
9	FL5730W-150	鋁合金	AC85-AC265V	150W	120mm*90mm	H140mm* $\varnothing$ 500mm	6000K	12000 流明	20,000hr
10	FL5730Y-150	鋁合金	AC85-AC265V	150W	120mm*90mm	H140mm* $\varnothing$ 500mm	3000K	11500 流明	20,000hr

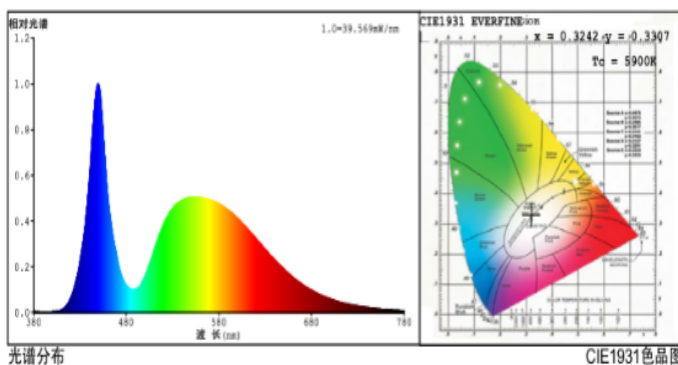

產品測試數據取樣為色溫在 5700K 至 6500K 之間

