


HD-76S6204A

二百萬畫素寬動態

戶外槍型低照度紅外線網路攝影機

ONVIF

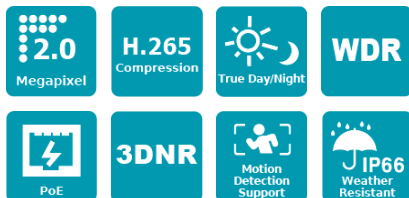

特色

- 兩百萬高解析 1/2.8"CMOS 感光元件
- 主串流：2MP (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
子串流：VGA(640*360)@30fps; CIF(480*360)@30fps
- H. 265+, H.265, H.264
- 具標準 ONVIF 版國際標準協定
- 具畫面遮擋功能，可設置 4 個遮擋區域塊
- 配線音訊輸入，實現影像錄影監聽功能
- 具移動偵測，移動偵測報警自動觸發錄影拍照功能
- 具 WDR(寬動態)技術、3D 降噪
- 具 OSD 位置設置，網路/手動時間校正功能
- ICR 濾光片與紅外線同步切換功能
- 可設定自動維護定時重新啟動功能

規格

型號	HD-76S6204A
規格	200 萬 1/2.8" CMOS ICR 日夜型,室外一體型網路攝影機
攝影機	
影像元件	1/2.8" 2MP CMOS
最大解析	1920(H) x 1080(V)
鏡頭	3.6mm
最小照度	0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
快門	自動/ 1/10秒至 1/10,000秒 日夜可單獨設定
日夜轉換模式	ICR紅外濾片式(手動/自動/定時/觸發)
寬動態	數位寬動態/off
白平衡	有
逆光補償	0-255可調
2/3DNR	0-255可調
亮度/對比/飽和/銳利度	0-255可調
紅外線	6pcs IR Led
紅外線有效距離	15-20M
壓縮標準	
影像壓縮標準	H.265+/ H.265/H.264
H.265編碼格式	Main stream and sub-stream support
影像壓縮碼率	512 Kbps~6144Mbps VBR/CBR
影像	
有效像素	1920X1080
畫面更新率	主串流 60Hz: 30fps(1920x1080)/30fps(1920x720)
	子串流 60Hz: 30fps(VGA,640x360) 30fps (480x360,CIF)
影像設定	亮度,對比度,飽和度等經由網路瀏覽器調整
隱私遮擋	最多四個區域
其他	OSD顯示,移動偵測,隱私遮罩, 垂直/水平翻轉,自動維護
網路功能	
網路協定	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, RTSP, SMTP
介面協定	ONVIF
介面	
通訊介面	1 個 RJ45 100M自我調整
聲音輸入	配尾線輸入
其他	
工作溫度和濕度	-30°C~60°C, 濕度小於 95%(無凝結)
電源供應	DC12V±10% / PoE(802.3af)
消耗功率	8W MAX (當 ICR切換時 10W)
防護等級	IP66
尺寸	70mm X 70mm X120mm
重量	780g

瞭解更多訊息・請至:

EverFocus 台灣總部:

電話: +886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

EverFocus 美國 - 加州:

電話: +1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

全球分公司:

中國、日本

