

EHA-SRX HD-CCTV

HD-SDI轉HDMI轉換器




特色：

- 接受 HD-CCTV 高解析度 HD-SDI 數位影片 720p/60、1080i/60 和 1080p/30 格式/畫格率
- 以 1.485Gb/s 資料率處理 HD-SDI 標準
- 提供標準 HDMI 輸出供 HD TV 螢幕顯示器使用
- 整合電纜等化器可提供長距離影片傳輸而不會影響品質
- 可透過 75Ω 同軸電纜接收 HD-CCTV 數位影片，距離最長可達 400 英尺/120公尺
- 高品質數位影片與聲音傳輸，近乎零延遲

規格：

機型名稱	EHA-SRX HD-SDI 轉 HDMI 轉換器
SDI 標準	HD-SDI
影片頻寬	1.485Gbps
影片支援	720p @50/59.94/60Hz、1080i @50/59.94/60Hz、1080p @24/30Hz
輸入訊號	HD-SDI：SMPTE 292M、296M
輸出訊號	HDMI
電纜等化	最長 120公尺/400 英尺
輸入接頭	1 個 BNC [HD-SDI] 3G 75Ω 連鎖插槽
輸出接頭	1 個 HDMI Type A [19-pin 母]
外殼	金屬外殼
尺寸 (寬) x (高) x (深)	77 x 38 x 117 公釐/3 x 1.5 x 4.6 吋
重量	200 公克/0.45 磅
電源供應器	12VDC
耗電量	最大 2 瓦
操作溫度	0~50°C/32~122°F
相對濕度	(溼度 20%~80%)

尺寸：

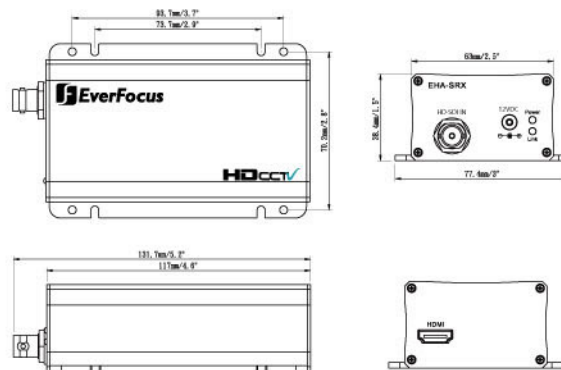

訂購資訊：

21EHASRXAB0003R:

- HD-SDI 轉 HDMI 轉換器、1 對 1、美規電源

21EHASRXAB0004R:

- HD-SDI 轉 HDMI 轉換器、1 對 1、歐規電源