


EPRO NVR 32



32 路、4 硬碟 嵌入式 NVR

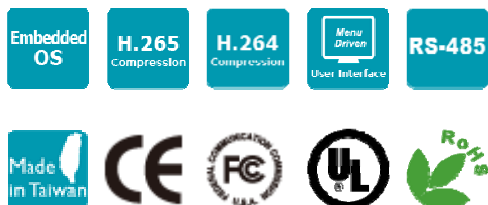

特色

- 32 路即時錄影及回放 (主串流 / 次串流)
- 支援 ONVIF 網路攝影機
- 支援 H.265、H.264 壓縮格式
- 支援雙串流錄影
- 支援 4 顆硬碟 (單顆最高 6TB)
- 支援多重序列介面
- 支援手持裝置應用程式 (MobileFocus)
- 可透過 Web 介面及 Genie XMS CMS，遠端進行系統設置
- CE、FCC、UL、RoHS 認證

尺寸

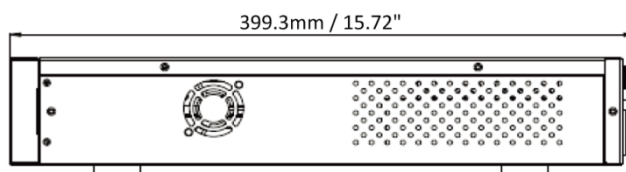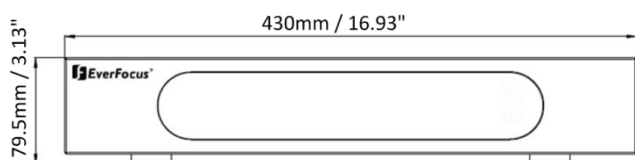

規格

型號		EPRO NVR 32
系統		
作業系統		內嵌式 Linux®
頻道數		最多 32CH
雙串流		有
透過OSD控制PTZ		有
使用者介面		GUI (圖形化使用者界面)
使用者存取		2 種層級的使用者存取支援
影像		
壓縮格式		H.265、H.264
影像輸出	HDMI	1024x768, 1920x1080, 3840x2160
	VGA	1024x768, 1920x1080
頻寬	Incoming	最高 320Mbps
	Outgoing	最高 256Mbps
錄影		
錄影解析度		4K, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
音訊		
音訊輸入		1 輸入
音訊輸出		1 輸出
警報		
警報輸入		16 輸入
警報輸出		4 輸出
儲存裝置		
內鍵 HDD		4 x SATA HDD (單顆最高 6TB)
外接 HDD		1 x eSATA
網路		
乙太網路		10/100/1000Mbps
通訊協定		TCP-IP / DHCP/ PPPoE / Everfocus DDNS / RTSP
介面		
USB		2 x USB2.0; 1 x USB3.0
RS-485		1 x RS-485
乙太網路		2 x RJ-45
eSATA		1 x eSATA
一般		
電源		100-240VAC~ / 150W 最大
作業溫度		0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F (濕度 20 ~ 80%)
尺寸 (W x D x H)		430 x 399.3 x 79.5mm / 16.93" x 15.72" x 3.13"
重量		6.0kg / 13.23lb (不含硬碟)
OSD 語言		英、日、繁中、西、德、法、俄、葡 (巴西)、荷、簡中、義大利、匈牙利
認證		UL, CE, FCC, RoHS