EPRO NVR 64

64 路、8 硬碟 嵌入式 NVR

特色

- 64 路即時錄影及回放 (主串流 / 次串流)
- 支援 ONVIF 網路攝影機
- 支援 H.265、H.264 壓縮格式
- 支援雙串流錄影
- 支援 8 顆硬碟 (單顆最高 8TB)
- 支援多重序列介面
- 支援手持裝置應用程式 (eFVMS)
- 可透過 Web 介面及 EverFocus CMS，遠端進行系統設置
- CE、FCC、RoHS 認證

尺寸

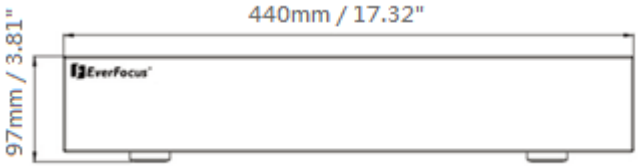

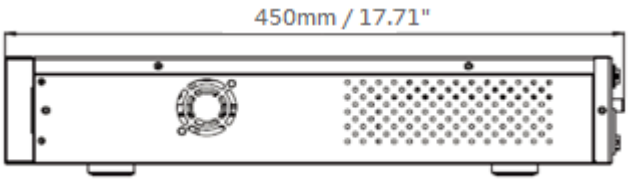

*本文件內容若有變更，恕不另行通知

規格

型號		EPRO NVR 64
系統		
作業系統		內嵌式 Linux®
頻道數		最多 64CH
雙串流		有
透過OSD控制PTZ		有
使用者介面		GUI (圖形化使用者界面)
使用者存取		2 種層級的使用者存取支援
影像		
壓縮格式		H.265、H.264
影像輸出	HDMI	1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1900x1200, 2560x1440, 3840x2160
	VGA	
頻寬	Incoming	最高 256Mbps
	Outgoing	最高 256Mbps
錄影		
錄影解析度		4K, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP
音訊		
音訊輸入		1 輸入
音訊輸出		1 輸出
警報		
警報輸入		16 輸入
警報輸出		4 輸出
儲存裝置		
內鍵 HDD		8 x SATA HDD (單顆最高 8TB)
外接 HDD		NA
網路		
乙太網路		10/100/1000Mbps
通訊協定		TCP-IP / DHCP/ PPPoE / Everfocus DDNS / RTSP
介面		
USB		2 x USB2.0; 1 x USB3.0
RS-485		NA
乙太網路		1 x RJ-45
eSATA		NA
一般		
電源		100-240VAC~ / 150W 最大
作業溫度		0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F (濕度 20 ~ 80%)
尺寸 (W x D x H)		440 x 450 x 97 mm / 17.32″ x 17.71″ x 3.13″
重量		7.0kg / 13.23lb (不含硬碟)
OSD 語言		英、日、繁中、西、德、法、俄、葡 (巴西)、荷、簡中
認證		CE, FCC, RoHS